




GOLIA

Εξοπλισμός για ανύψωση



CE

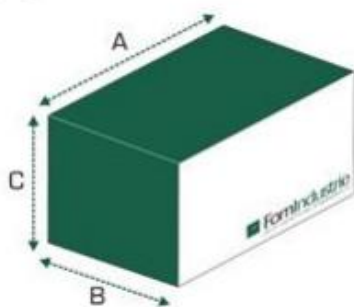

A [mm]	B [mm]	C [mm]	Kg
1160	1700	4720	140

Περιγραφή

Το GOLIA μια ανυψωτική παλετοφόρα η οποία πληροί τις απαιτήσεις μεταφοράς και ανύψωσης προϊόντων με απλό, ασφαλή και οικονομικό τρόπο σε βιομηχανικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για ανύψωση πορτών ή παραθύρων και πλαισίων τζαμιών.



Μπορεί εύκολα να ανυψώσει φορτία μέχρι και 280 kg χάρη στην μονάδα μείωσης την οποία μπορεί να λειτουργήσει κανείς είτε χειροκίνητα είτε μέσω ενός τρυπανιού-βιδολόγου. Είναι εξοπλισμένο με μια εύχρηστη λαβή και 3 μεγάλους τροχούς ώστε να εξασφαλίσει μια εύκολη και ασφαλή μεταφορά φορτίου. Η δυνατότητα περιστροφής της κολώνας αλουμινίου κατά 180° και η δυνατότητα προσθήκης ομάδας αντίβαρου επιτρέπει την μετακίνηση προεξεχόμενων βαρών και την φόρτωση ως φύλλα γυαλιού. Το ιδιαίτερο σύστημα επιτρέπει την δίπλωση 2 ποδιών μειώνοντας το πλάτος μόνο σε 74cm κάνοντας εύκολη την εισαγωγή μιας πόρτας και την μεταφορά σε αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ανώτατος βάρος που μπορεί να ανυψωθεί: 280 Kg (Εικ.1)
- Ανώτατη ταχύτητα πάνω/κάτω: 200 rpm τρυπάνι
- Ύψος εργασίας: Εικ.2 (οι διαστάσεις εκφράζονται σε mm)

Βασικά εξαρτήματα

- Οδηγίες/εγχειρίδιο συντήρησης
- Μανιβέλα μονάδας μείωσης
- Σύζευξη μονάδας μείωσης
- Τροχοί φόρτωσης/εκφόρτωσης

Προαιρετικά

- Αντίβαρο
- Μονό περονοφόρο
- Μονό περονοφόρο με περιστρεφόμενη τοποθετημένη δοκό
- Βεντούζες (4 τεμάχια) με στοπ γυαλιού. Ανώτατο βάρος: 280 Kg



Ανώτατο βάρος που μπορεί να ανυψωθεί (Εικ.1)



Ύψος

Απόσταση του φορτίου από το έδαφος


Απόσταση

Δείχνει την απόσταση στην οποία το κέντρο βαρύτητας του φορτίου μπορεί να τοποθετηθεί από τους ιστούς σύμφωνα με το βάρος τους.


Παράδειγμα

Εάν το φορτίο είναι 180 kg τοποθετημένο σε ύψος 2 μέτρων από το έδαφος, το κέντρο βαρύτητας του φορτίου πρέπει να είναι το λιγότερο ή ίσο από 700 mm από τους ιστούς αλουμινίου.

Ύψος εργασίας (Εικ.2)

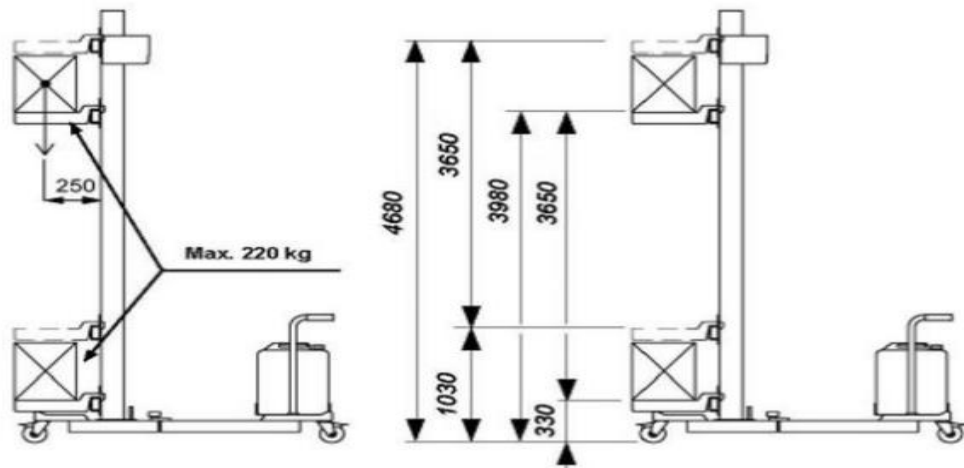

Κατά την χρήση μικρών περνοφόρων, το ανώτατο βάρος που μπορεί να ανυψωθεί (εγγυημένο για το συνολικό ύψος) είναι αυτό που παρουσιάζεται στο σχήμα, με το κέντρο βαρύτητας να είναι 250 mm από την όρθια θέση

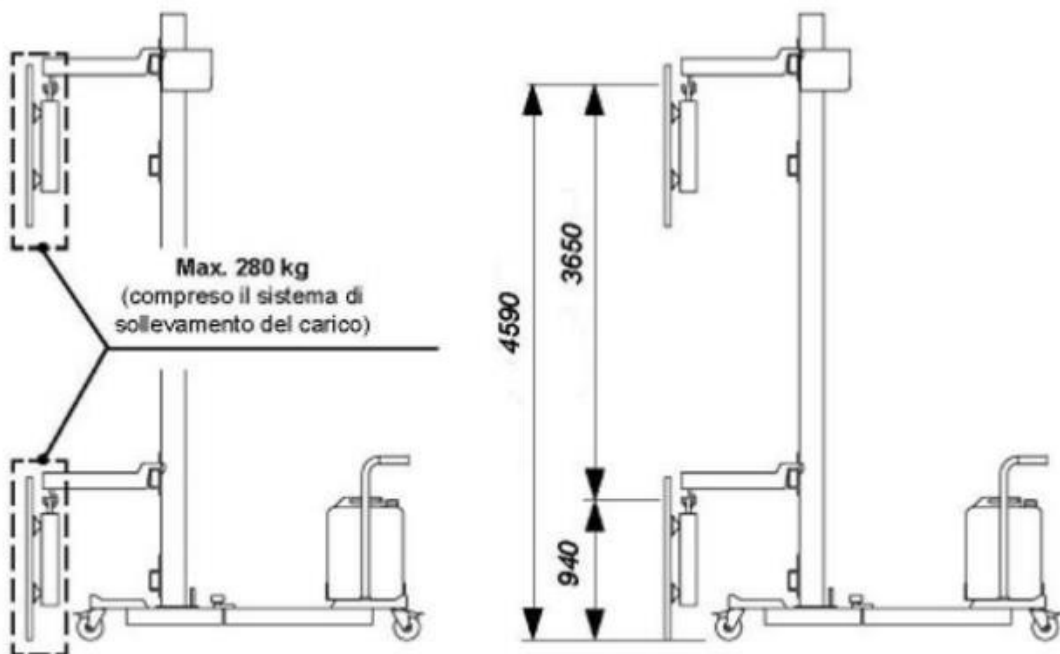

Κατά την χρήση μονού περνοφόρου, το ανώτατο βάρος που μπορεί να ανυψωθεί (εγγυημένο για το συνολικό ύψος) είναι αυτό που παρουσιάζεται στο σχήμα