




PEGASO

Ηλεκτροπνευματικό ξελουριστικό διπλής μονάδας



CE

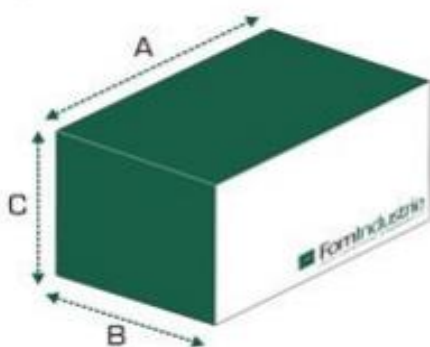


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Pneumatic	480	750	1600	127
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Manual	480	750	1650	127

Power supply	Total power installed	Air consumption for work cycle	Working pressure
3F - 380÷415 V - 50 Hz	0,75 kW	5 NL/cycle	7 bar
			

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κατερχόμενο αυτόματο κονδύλι με ταχεία προσέγγιση ή χειροκίνητο. Εξαρτάται από την έκδοση.
- Πνευματικώς ρυθμιζόμενη τρυπητική απόσταση c/c με 2 προκαθορισμένες θέσεις
- Εγκάρσια θέση του τρυπητικού άξονα με προρυθμισμένα μηχανικά στοπ 8 θέσεων
- Τρυπητική απόσταση c/c το ελάχιστο= 25 mm, το μέγιστο= 180 mm
- Σύστημα λίπανσης δίσκου με ψεκασμό
- Τριφασικός κινητήρας 0.75 KW (1Hp), 900 rpm. eurovoltage 230/400V– 50Hz; 275/480V – 60 Hz
- Ταχύτητα περιστροφής άξονα: 2000 rpm.
- Στέλεχος τρυπανιού διαμέτρου 10 mm
- Κίνηση κάθετου άξονα: 80 mm
- Μέγιστες διαστάσεις σύσφιξης προφίλ: 110 x 120 h mm

Ικανότητα επεξεργασίας

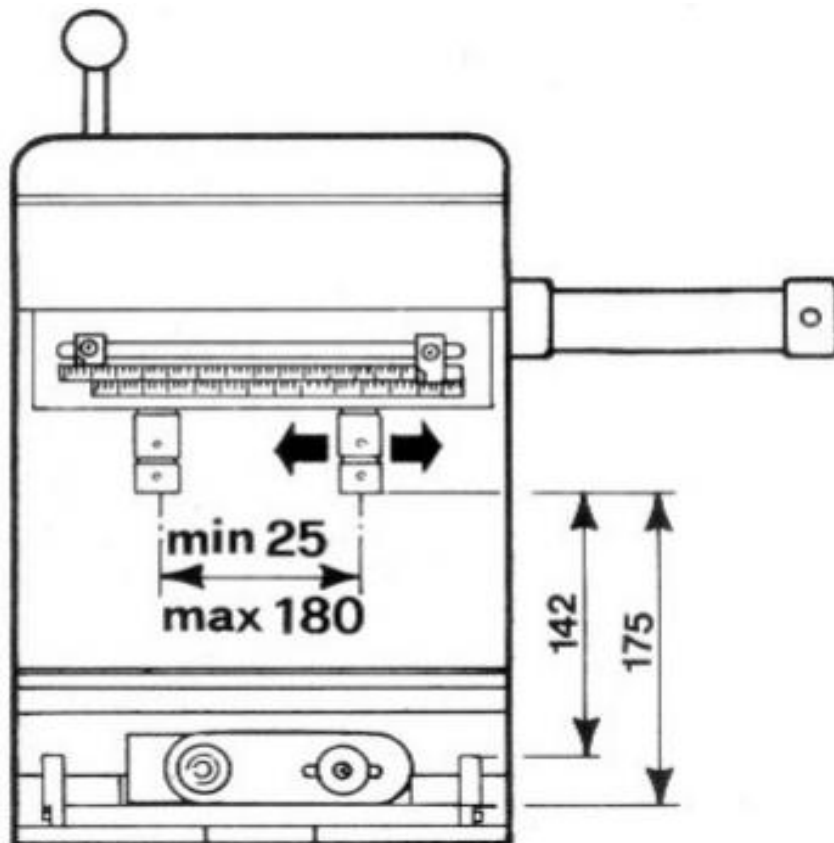

Βασικός εξοπλισμός

- No. 2 τρυπάνι διπλής διαμέτρου 6/12 mm
- No.1 οριζόντια μέγγενη


Προαιρετικός εξοπλισμός

- Επέκταση σιαγόνας μέγγενης : 280 (δεξιόστροφα/αριστερόστροφα) με 1 υποχωρούμενο στοπ
- Σιαγόνα μέγγενης 2500 mm με 4 προεξοχές μπουτόν
- Επιπλέον υποχωρούμενο στοπ
- Επιπλέον προεξοχή στοπ
- Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι

- Κιτ άξονα κώνου για κονδύλια διαμέτρου 5/7 mm
- Επιπλέον επιβάρυνση για ειδική τάση και κύκλο (Τυποποιημένο μοτέρ 230/400V, τριφασικό 50HZ).
- Επιπλέον επιβάρυνση για μονοφασικό μοτέρ (Τυποποιημένο μοτέρ : 230, μονοφασικό, 50 HZ)
- UL-CSA έκδοση εγκατάστασης
- Μεταβλητότητα για μονάδα μέτρησης σε ίντσες

Προαιρετικά: Πακέτο


- Συσκευασία παλέτας χαρτοκιβωτίου με θερμοσυρρικνούμενη πλαστική τσάντα

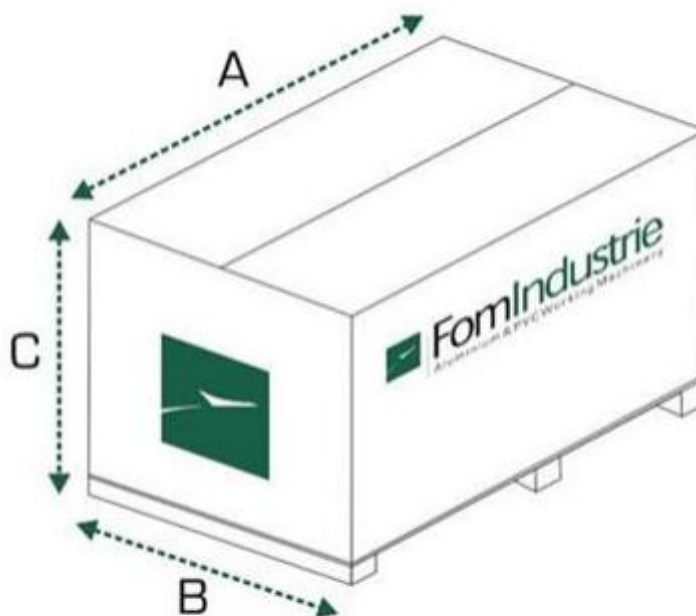

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
730	700	1400	136



Κιβώτιο συσκευασίας

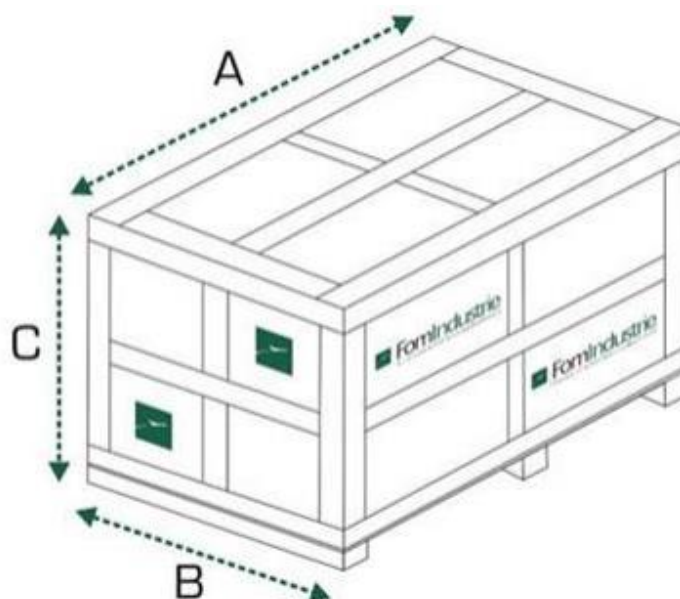

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
650	550	1400	167