




TEBE

Ηλεκτροπνευματικό ξελουριστικό



CE

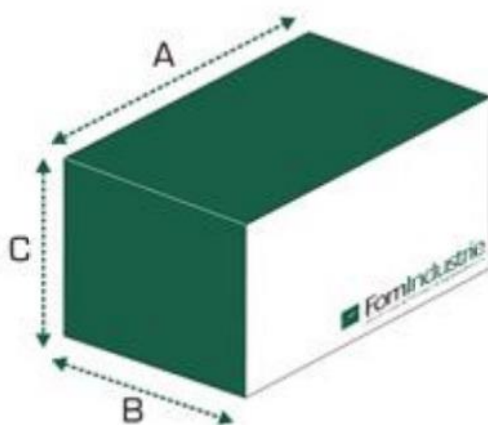

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Pneumatica	490	600	1640	100
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Manuale	490	600	1640	100

Power supply	Total power installed	Air consumption for work cycle	Working pressure
3F - 380÷415 V - 50 Hz	0,75 kW	3 NL/cycle	7 bar



Βασικός εξοπλισμός

- No.1 οριζόντια μέγγενη
- Σύστημα λίπανσης δίσκου με ψεκασμό

Υποχρεωτικές επιλογές


- Κιτ μονού άξονα
- Κιτ μονού άξονα με στέλεχος διαμέτρου 10 mm για τρυπάνια διαμέτρου από 1 mm έως 7 mm
- Κιτ δυο αξόνων
- Κιτ 3 αξόνων (in-line)
- Κιτ 3 αξόνων (τρίγωνο)
- Κιτ 4 αξόνων (τετράγωνο)

Προαιρετικός εξοπλισμός

- Επέκταση σιαγόνας μέγγενης 280 mm (δεξιόστροφα/αριστερόστροφα)
- Σιαγόνα μέγγενης 2500 mm με 4 προεξοχές με μπουτόν
- Επιπλέον υποχωρούμενο στοπ
- Επιπλέον προεξοχή στοπ
- Επιπλέον επιβάρυνση για ειδική τάση και κύκλο (Τυποποιημένο μοτέρ 230/400V, τριφασικό, 50HZ)
- Επιπλέον επιβάρυνση για μονοφασικό μοτέρ (Τυποποιημένο μοτέρ 230, μονοφασικό, 50 HZ)
- UL-CSA έκδοση εγκατάστασης
- Μεταβλητότητα για μονάδα μέτρησης σε ίντσες


Προαιρετικά: Πακέτο

- Συσκευασία χαρτοκιβωτίου παλέτας με θερμοσυρρικνούμενη πλαστική τσάντα

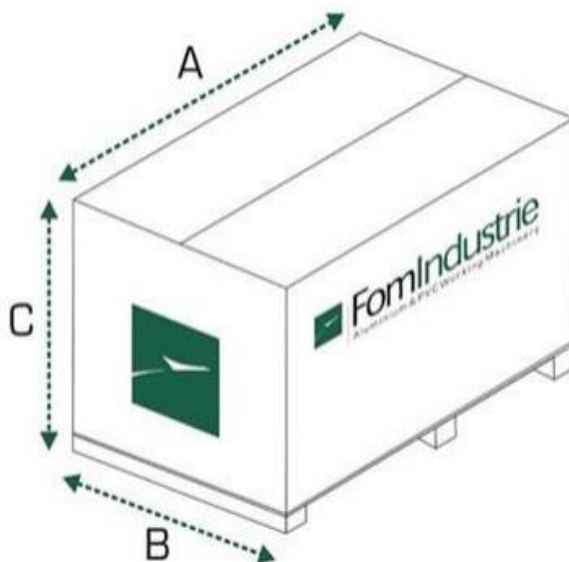

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
730	700	1400	136

Κιβώτιο συσκευασίας

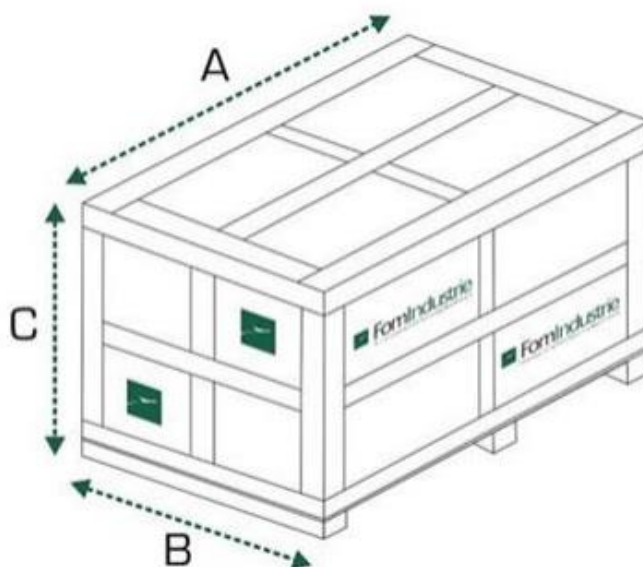

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
650	550	1400	167