


ΤΤΚ 1000

Σύστημα για την παραγωγή θερμοδιακοπτόμενων προφίλ

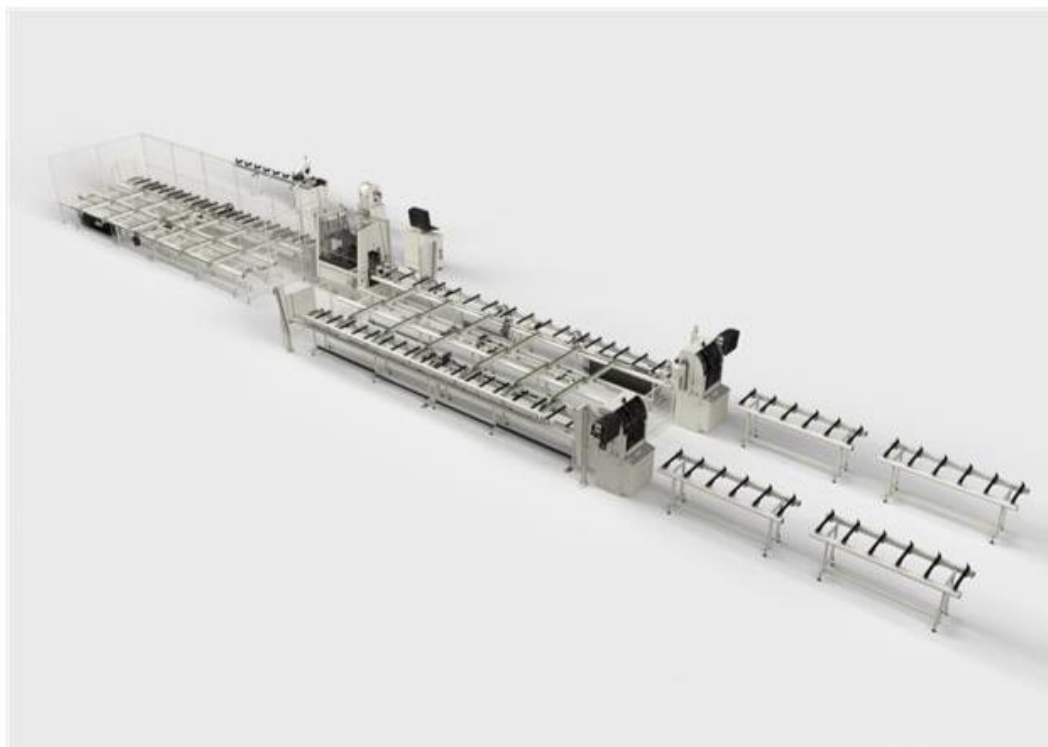

CE

Αριθμός χειριστών: 3

Αποδοτικότητα: 90/110 ράβδοι/ώρα

Μέγιστο επεξεργάσιμο μήκος ράβδου: 7,5 m.

Το σύστημα ΤΤΚ 1000 είναι κατάλληλο για μέτρια-υψηλή παραγωγή. Η παρουσία τους μηχανοκίνητης μετάφρασης μεταξύ των 2 εργαλείων οδόντωσης και το αρχείο εκφόρτωσης κατάντη τους συναρμολόγησης επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση τους χειροκίνητης μετακίνησης των προφίλ που απαιτείται για τους χειριστές. Η προτεινόμενη διάταξη ελαχιστοποιεί τον απαιτούμενο χώρο, βελτιστοποιώντας τους πόρους του ανθρώπινου δυναμικού που είναι απαραίτητο για την συνεχή λειτουργία του συστήματος.

Φάσεις παραγωγής

1. Οδόντωση του καθίσματος της βέργας στο πρώτο προφίλ και εισαγωγή της βέργας με την χρήση ειδικών πενσών που βρίσκονται στην έξοδο της μηχανής οδόντωσης. Οδόντωση του δεύτερου προφίλ. Σύνθεση των 2 κελυφών.
2. Κλείδωμα των 2 κελυφών και των βεργών χρησιμοποιώντας προοδευτική πίεση των δίσκων επί των σφυρών των προφίλ
3. Διενέργεια δοκιμών με την εξασφάλιση δοκιμής σε δείγμα μήκους 100 mm για έλεγχο της ποιότητας συναρμολόγησης

Σύνθεση εγκατάστασης

- Ραουλιέρα φόρτωσης 2,4 m
- TAB 101. Εναλλακτικά TAB 100 ή TAB 100 M
- Αρθρωτό σύστημα μεταφοράς με διπλό βήμα
- TAB 200 εναλλακτικά TAB 200 M
- Διπλό αρθρωτό αρχείο
- TAB 400 εναλλακτικά TAB 400 M

Περιγραφή των συστατικών της ατομικής γραμμής

ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 2,4 m.





- Ικανότητα ραουλιέρα φόρτωσης: 15 Kg/m ράβδοι
- Πλάτος κυλίνδρου επεξεργασίας : 600mm
- Ύψος ραουλιέρας: ρυθμιζόμενο από 800 mm έως 1020 mm
- Διαστάσεις ραουλιέρας: 2400 x 630 mm
- Νο. 6 κύλινδροι από ατσάλι με επίστρωση PVC

ΜΗΧΑΝΗ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ

TAB 101. Εναλλακτικά TAB 100 ή TAB 100 M

**7,5 m ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΤΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΒΗΜΑ**



- Νο.4 πένσες
- Μήκος ραουλιέρων: 7,5 m
- Αρχείο ταινιών
- Νο. 12 μεταφορείς με αλυσίδα
- Νο.3 προφίλ στήριξης



- Υποχωρούμενο στοπ
- Νο.2 ελάσματα ασφαλείας ανάμεσα στις μηχανές οδόντωσης
- Φράγματα φωτοκύτταρου

Προαιρετικά

- Επιπλέον επιβάρυνση για ειδικό τροφοδοτικό με μετασχηματιστή
- Επιπλέον επιβάρυνση για ηλεκτρική έκδοση UL-CSA
- Δεύτερο υποχωρούμενο στοπ
- Κιτ για επισκευή συγκολλημένων ιμάντων
- Πένσες για ταινίες τροφοδοσίας

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

TAB 200. Εναλλακτικά TAB 200 M

7,5 m ΑΡΘΡΩΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΒΗΜΑ



- Μήκος ραουλιέρων: 7,5 m.



- *No.1 μηχανοκίνητο ράουλο*
- *No. 12 μεταφορείς με αλυσίδα*

Προαιρετικά

- *Επιπλέον επιβάρυνση για ειδικό τροφοδοτικό με μετασχηματιστή*
- *Επιπλέον επιβάρυνση για ηλεκτρική έκδοση UL-CSA*
- *Κιτ για επισκευή συγκολλημένων ιμάντων*

ΜΗΧΑΝΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ

TAB 400. Εναλλακτικά TAB 400 M